


## Set RDT808

## Set RDT808

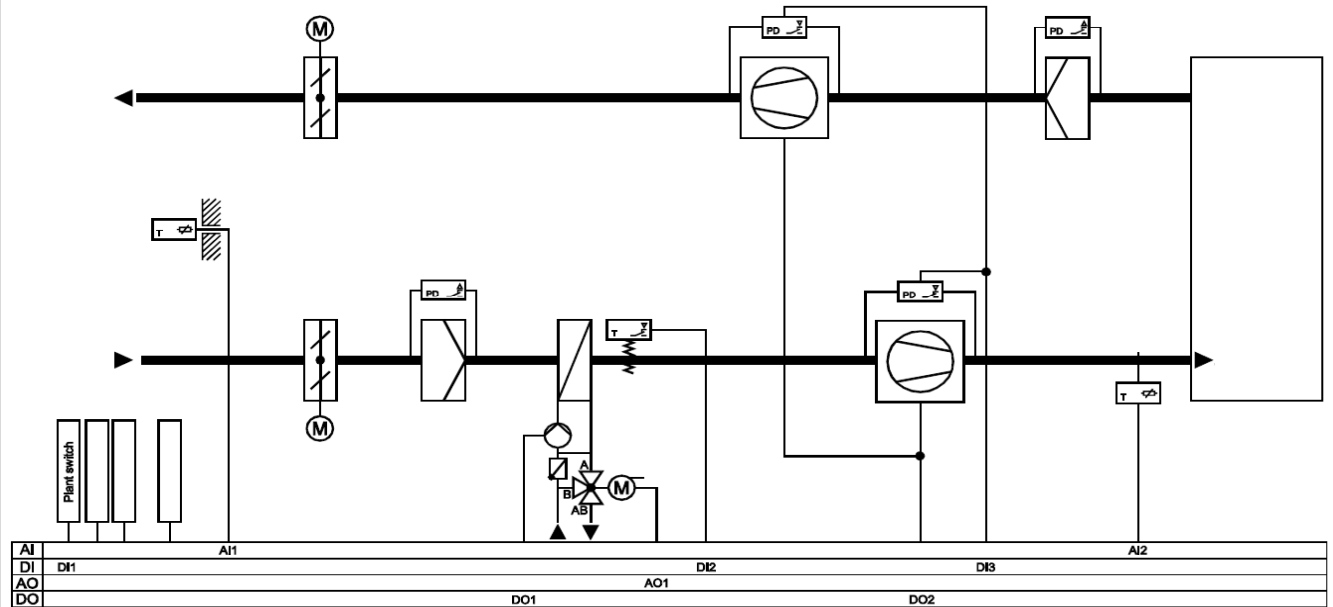

## SPECIFIKACIJA PERIFERNE IN KRMLILNE OPREME

Tip	Opis	Kol.
EGT347F101	Tipalo temperature ,stebelno;_Ni1000;L=225mm	2
368839000	Držalo za tipala, steblo_d=9 v zračnem kanalu	2
ASF122F122	Elektro motorni pogon;vzmet;2pt24V~;und 24..48V=;90s;18Nm	2
DDL105F001	Dif. tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar	4
TFL201F001	Proti-zmrzovalni term.nadzor;zrak;_-5..12°C;L=3m	1
BUN ... F200	3potni ventil, navoj PN16;...	1
AVM115SF132	Elektro motorni pogon ventila;SUT 24V;8mm;30/60/120s;500N;	1
RDT808F211	Regulator z procesorsko enoto in napajalnikom; RS485 CNS komunikacija, protokol ModBus, 24V~, 8 I/O, LCD, Število vhodov: 3xDI + 2xAI Število izhodov: 2xDO + 1xAO	1



## Servis:

Sauter Automatika d.o.o. • Letališka cesta 5 • SI - 1000 Ljubljana • Tel +386(0)1 547 66 00 • Fax +386(0)1 547 65 82

[info@sauter-automatika.si](mailto:info@sauter-automatika.si) • [www.sauter-automatika.si](http://www.sauter-automatika.si) • [www.sauter-controls.com](http://www.sauter-controls.com)